


TISCHBOHRMASCHINE

212Z


1000-027-280

- Drehzahlregulierung mittels Keilriemen
- Mit Schnellspannbohrfutter 16 mm, Bohrfutterschutz, Not- /Ausschalter
- Sicherheitssystem gegen automatischen Anlauf der Maschine
- Elektrisch gesicherter Riemendeckel
- Bohrtisch mit 4 T-Nuten schwenkbar
- Tischhöhe über Zahnstange verstellbar

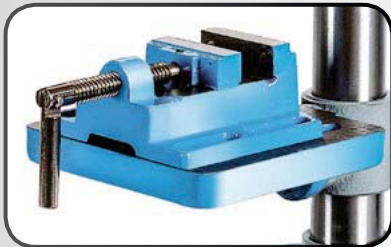

Inkl. Maschinenschraubstock

ABMESSUNGEN

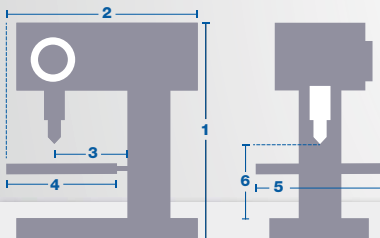

1	Gesamthöhe:	970 mm
2	Gesamttiefe:	560 mm
3	Ausladung:	168 mm
4	Tischtiefe:	265 mm
5	Breite:	320 mm
6	Spindel Nase/Grundplatte:	640 mm

TECHNISCHE DATEN

Motor (V/kW)	230/0.37
Bohrspindel	MK2
Bohrleistung Stahl (ø-mm)	16
Bohrhub (mm)	80
Anzahl Drehzahlen	5
Drehzahlbereich (min ⁻¹)	490–2'510
Tischbelastung (kg)	30
Nutenbreite (mm)	12
Gewicht (kg)	45

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

