

# SÄULENBOHRMASCHINE


## 930E

1000-027-282

- 2-stufiger Motor
- Drehbarer Bohrtisch mit 2 Parallelnuten über Zahnstange verstellbar
- Integriertes Kühlmittelsystem
- Integrierter Schraubstock
- Sicherheitssystem gegen automatischen Anlauf der Maschine
- Mit Schnellspannbohrfutter 16mm, Bohrfutterschutz, Not-/Ausschalter



## ABMESSUNGEN

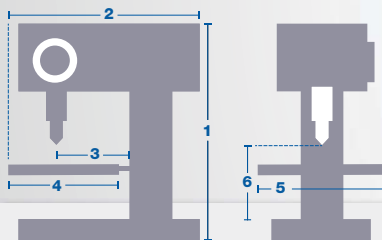

- |   |                          |          |
|---|--------------------------|----------|
| 1 | Gesamthöhe:              | 1'745 mm |
| 2 | Gesamttiefe:             | 750 mm   |
| 3 | Ausladung:               | 210 mm   |
| 4 | Tischtiefe:              | 290 mm   |
| 5 | Breite:                  | 450 mm   |
| 6 | Spindelnase/Grundplatte: | 1'200 mm |

## TECHNISCHE DATEN

Motor (V/kW)	400/0.75
Bohrspindel	MK3
Bohrleistung Stahl (ø-mm)	30
Bohrhub (mm)	125
Anzahl Drehzahlen	18
Drehzahlbereich (min <sup>-1</sup> )	105–2'650
Tischbelastung (kg)	60
T-Nutenbreite (mm)	14
Backenbreite (mm)	120
Spannweite (mm)	75
Gewicht (kg)	216

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

BOHREN

FRÄSEN

DREHEN

SÄGEN

SCHLEIFEN

INDUSTRIEBEDARF

TABELLEN