




Präzisions-Rundtisch Precision rotary table

- horizontal und vertikal einsetzbar
 - Übersetzung 90:1
 - 360° Skalierung, Skaleneinteilung 1', mit Nonius 10'', Vorschub 4° je Umdrehung
 - Parallelität 0,02 mm, Rechtwinkligkeit 0,02 mm, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm
- for horizontal and vertical applications
 - ratio 90:1
 - 360° graduation, 1' graduation, with vernier 10'', feed 4° per rotation
 - parallelism 0,02 mm, squareness 0,02 mm, runout 0,015 mm

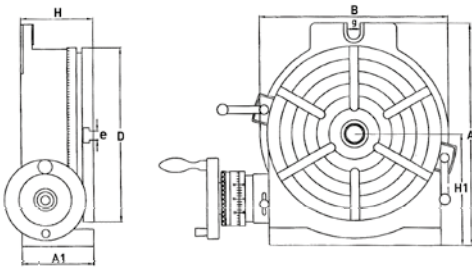

Max. Belastung /
Max. load cap.

Typ / Type	MK / MT	A mm	A1 mm	B mm	D mm	e mm	H mm	H1 mm	Nuten / Slots	Nut / Slot	Hor. kg	Vert. kg	kg
110	2	138	58	118	110	11	72	80	3	-	35	18	8
150	2	205	78	163	150	11	80	102	3	17	40	20	13
200	3	265	100	219	205	14	102	135	3	17	80	40	27
250	3	321	106	276	254	14	109	163	6	17	90	50	38
300	4	388	123	330	305	16	125	194	6	17	120	60	61
350	4	445	123	389	353	16	125	225	6	17	130	70	80
406	4	503	128	435	406	16	130	258	6	17	140	70	119