


Abricht-Dickenhobel

Abrichtdickenhobel ADH 2540 / ADH 3050 –

Kompaktes Modell mit integrierter Absaugung für Heim- und Handwerker

- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) und plangenaue Abrichten von Massivholzbrettern und Leisten
- ▶ Automatischer Werkstückvorschub
- ▶ Gummierte Ein- und Auszugswalzen schonen beim Dickenhobeln die Holzoberfläche
- ▶ Absaugung im Unterbau integriert
- ▶ Serienmäßig mit Fahrwerk
- ▶ Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme
- ▶ Abrichttisch aus gefrästem Aluminiumguss
- ▶ Platzsparend durch kompakte Bauweise



Praktisches Fahrwerk

- ▶ Für bequemes Umstellen des Abrichtdickenhobel in der Werkstatt
- ▶ Fahrwerk über Pedal aus-/ einfahrbar

LIEFERUMFANG ADH 2540


- Verbindungsschlauch Absaugung, Ø 76 mm, 920 mm
- Streifenhobelmessersatz
- Spänesack

LIEFERUMFANG ADH 3050

- Verbindungsschlauch Absaugung, Ø 76 mm, 920 mm
- Reduzierung 100/75 mm
- Streifenhobelmessersatz
- Spänesack



ADH 3050 (230V)

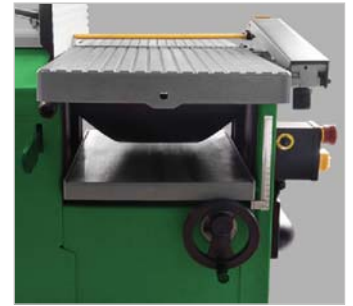

Dickenhobeln

- ▶ Höheneinstellung des Dicktisch einfach und bequem über Handrad und Skala
- ▶ Spanabnahme bis zu 2 mm möglich



Abrichthobeln

- ▶ Einfache Verstellung der Spanabnahme bis 3 mm über Bedienhebel

Modell	ADH 2540 (230V)	ADH 2540 (400V)	ADH 3050 (230V)	ADH 3050 (400V)
Art.-Nr.	5904125	5904126	5904130	5904131

Hobelmesserwelle		ADH 2540 (230V)		ADH 2540 (400V)		ADH 3050 (230V)		ADH 3050 (400V)	
Hobelbreite max.	mm	254						305	
Durchmesser	mm			62					
Anzahl Hobelmesser	St			2					
Drehzahl	min ⁻¹	4000						6700	
Abrichte		ADH 2540 (230V)		ADH 2540 (400V)		ADH 3050 (230V)		ADH 3050 (400V)	
Spanabnahme max.	mm			3					
Tisch Länge x Breite	mm	510 x 260						525 x 308	
Gesamtlänge der Tische	mm	1050						1080	
Arbeitshöhe	mm			920					
Anschlag Länge x Höhe	mm			635 x 127					
Anschlag Schwenkbereich	°			90 – 45					
Dicke		ADH 2540 (230V)		ADH 2540 (400V)		ADH 3050 (230V)		ADH 3050 (400V)	
Tisch Länge x Breite	mm	480 x 254						500 x 305	
Arbeitshöhe min./max.	mm			6 / 160					
Spanabnahme max.	mm			2					
Vorschub-Geschwindigkeit	m/min			8,5					
Aufnahmeleistung	kW			1,8					
Anschlussspannung	V	230		400		230		400	
Durchmesser Stutzen Absaughaube	mm	75				100			
Durchmesser Stutzen Ansaugeneinheit	mm	75				75			
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1105 x 750 x 1075				1140 x 800 x 1075			
Gewicht	kg	87				93			

Zubehör	Art.-Nr.
Spänesack für ADH 2540	5914060
Spänesack für ADH 3050	5914061
Absaugschlauch Ø 76 mm / 920 mm	5914062

Zubehör	Art.-Nr.
Ersatzhobelmessersatz 258 x 20 x 2,5 mm HSS (2 Stück) für ADH 2540	5914063
Ersatzhobelmessersatz 310 x 30 x 3 mm HSS (4 Stück) für ADH 3050	5914064