


**BS-225**

METALLBANDSÄGE

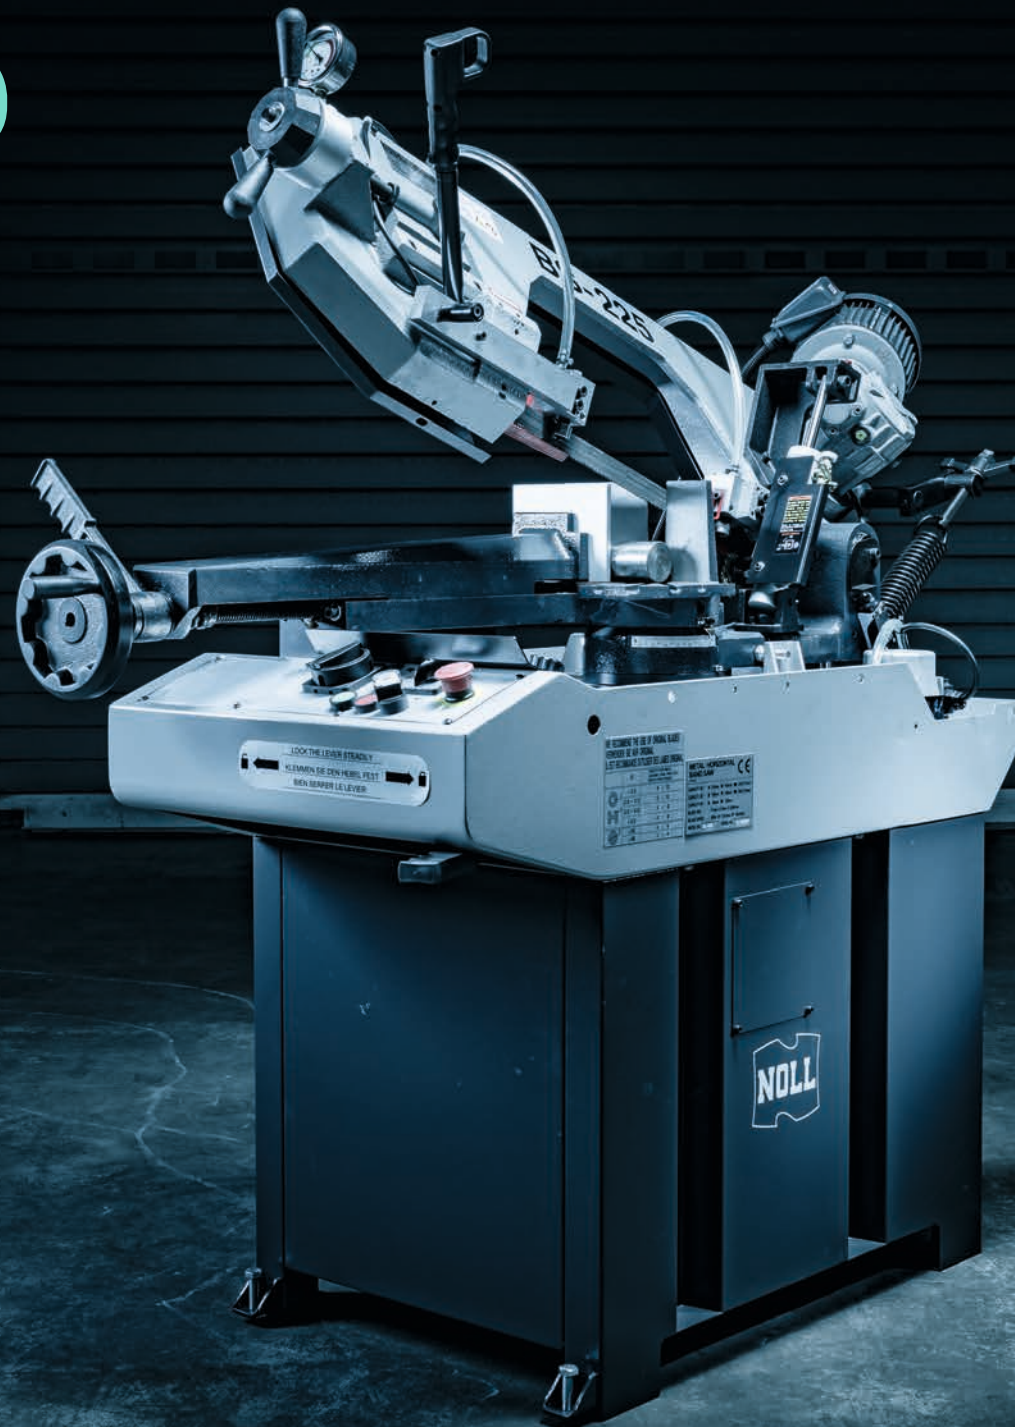

**BS-225**

**NOLL**

## **VORTEILE**

- 2-stufiger Motor, 36 + 72 m/min
- Schnellspan-Schraubstock
- Bandführung mit 8 Kugellagern
- Hydraulische Absenkung regelbar
- Sägebandspannung mit Spanndruckanzeige und Bandbruchabschaltung
- Maschinenunterschrank mit Kühlmittel-einrichtung

**WARNING**  
NEVER FORCE THE  
BANDSAW UP OR  
DOWN; doing so  
may cause the unit  
to tip or may cause  
this cylinder to fall,  
resulting in injury.  
Refer to manual for  
instructions BEFORE  
setup or use.

**DO NOT REMOVE.**



A detailed photograph of a NOLL BS-225 band saw machine. The machine is primarily grey and black, with a large, adjustable head assembly. A saw blade is visible, extending from the head down towards a workpiece. The machine is mounted on a sturdy base. In the foreground, there is a control panel with several buttons and a red emergency stop button. A scale is visible on the right side of the machine. The background is dark, making the machine stand out.

**BS-225**

**NOLL**

## TECHNISCHE DATEN


Leistung / S6	400 V / 1,1 kW
Sägebandgeschwindigkeit	30 + 72 m/min
Sägebandmass	2.460 x 27 x 0.9 mm
Kopf schwenkbar	bis 60°
Schnittkapazität ○ 90°	Ø 225 mm
Schnittkapazität □ 90°	245 x 120 mm
Schnittkapazität □ 90°	195 x 195 mm
Schnittkapazität ○ 45°	Ø 150 mm
Schnittkapazität □ 45°	200 x 135 mm
Schnittkapazität □ 45°	150 x 150 mm
Schnittkapazität ○ 60°	Ø 90 mm
Schnittkapazität □ 60°	85 x 85 mm
Abmessung L x B x H	1.460 x 540 x 1.500 mm
Gewicht	195 kg

**BS-225**



## ZUBEHÖR

Sägeband 2.460 x 27 x 0,9 mm



Späneräumbürste

325 9301



**GEORG NOLL**

Werkzeugmaschinen GmbH  
Im Taubental • 41468 Neuss



W

