

Handkreissäge HKS 320 – Die ideale Maschine für Montagebetriebe, Fassadenbauer, Schlossereien, Reparaturbetriebe, Messebauer, usw.

- ▶ Die ideale Maschine für Montagebetriebe, Schlossereien, Reparaturbetriebe, Messebauer usw.
- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Optimal zum Sägen von Stahl, Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren und -profilen, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc
- ▶ Ideal einsetzbar, wo Trennschleifer nicht stark genug sind oder unsauber arbeiten
- ▶ Magnesiumleichtbauweise: 8,4 kg (ohne Sägeblatt)



▶ Integriertes Spänekippfach, Anschluss für optionale Absaugung




▶ Schneidtiefeinstellung an der Rückseite




▶ Geschlossene Bauweise beugt Späneflug vor



▶ Leistungsstarker 1,8 kW Motor

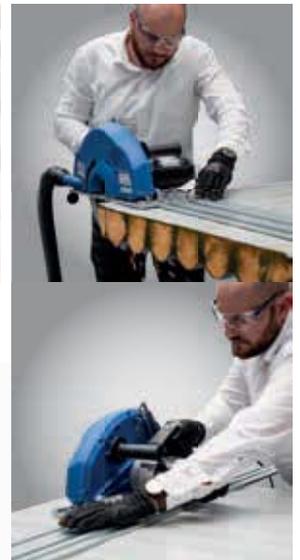

▶ Anwendungsbeispiele

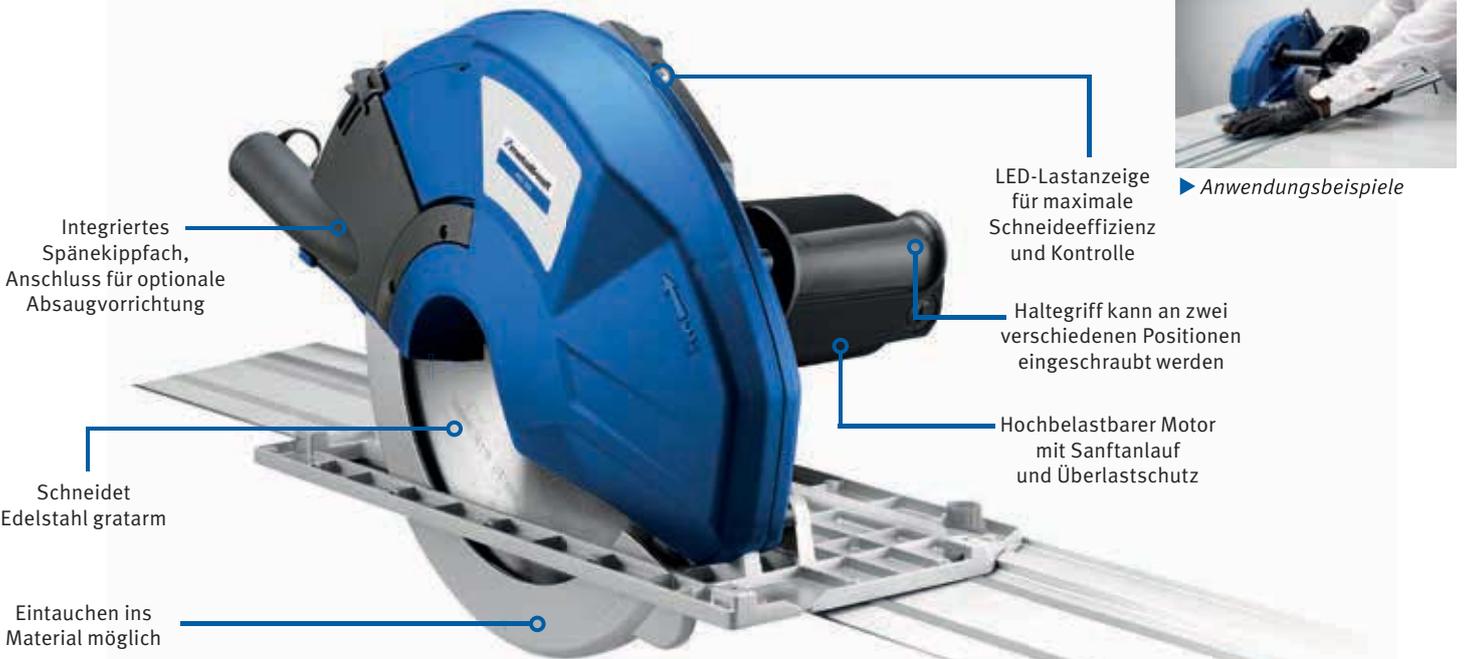


Lieferumfang HKS 320:
 > 6mm Sechskantschlüssel
 > Seitlicher Griff

Abgebildetes Zubehör Führungsschiene 1400 mm und Sägeblatt nicht im Lieferumfang enthalten

| | | |
|---------------|--|----------------|
| Modell | | HKS 320 |
| Art.-Nr. | | 3840321 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| Sägeblatt | | |
| Drehzahl(en) | min ⁻¹ | 1700 |
| Durchmesser | mm | 320 |
| Bohrung | mm | 25,4 |
| Dicke | mm | 2,2 |
| Schnittkapazität | | |
| 0° (quadrat) Rohr | mm | 128 |
| Elektrische Daten | | |
| Leistung Antriebsmotor | kW | 1,8 |
| Anschlussspannung | V | 230 |
| Phase(n) | Ph | 1 |
| Stromart | | AC |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Abmessungen und Gewichte | | |
| Länge x Breite x Höhe ca. | mm | 500 x 342 x 355 |
| Gewicht ca. | kg | 8,4 |



| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------|-----------------|
| Sägeblatt | | Blatt-dicke | Anzahl Zähne | Art.-Nr. |
| Ø 320 x 25,4 mm Edelstahl | | 2,2 mm | 84 | 3853203 |
| Ø 320 x 25,4 mm Stahl | | 2,2 mm | 80 | 3853204 |
| Zubehör für HKS 320 | | | | Art.-Nr. |
| ① Führungsschiene 1400mm | | | | |
| > Führungsschiene für präzise und gerade Schnitte > Gleitbelag für den Leichtlauf der Säge > Schnellspannklemmen als Zubehör erhältlich > Verbindung von zwei oder mehreren Führungsschienen mit als Zubehör erhältlichen Verbindungsstücken möglich | | | | 3850030 |
| ② Verbindungsstück zu Führungsschiene | | | | 3850031 |
| ③ Schnellspannklemme zu Führungsschiene | | | | 3850032 |